

LICHT 2009

LICHT 2009

Style

LED-Flexleuchte mit kubischem Leuchtenkopf und integriertem Sensorschalter, 400 mm Flexarm Ø 9 mm mit Fixwinkel, 500 mm Leitung mit LED-Stecker weiß.

Leuchtenkopf

Länge: 82 mm
Breite: 38 mm
Höhe: 16 mm

Leistung: 1,8 Watt/ 12 Volt DC
Semi Power SMD

Lichtfarben: weiß, warmton

Farben: titan, chrom

Verschiedene weitere Anbindungen möglich.



Aleo

LED-Flexleuchte mit rundem Leuchtenkopf und integriertem Sensorschalter, 400 mm Flexarm Ø 9 mm mit Fixwinkel, 500 mm Leitung mit LED-Stecker weiß.

Leuchtenkopf

Durchmesser: Ø 52 mm
Höhe: 15 mm


Leistung: 1,5 Watt/12 Volt DC
Power LED

Lichtfarben: weiß, warmton

Farben: titan, chrom

Verschiedene weitere Anbindungen möglich.



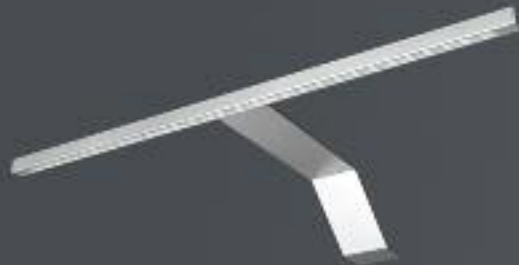

Vario Top 2

LED-Linear-Aufbauleuchte, Auslegerarm mittig, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß.

Länge: 352 mm mit 18 LED | 1,8 Watt
530 mm mit 30 LED | 3,0 Watt

Höhe: 40 mm
Ausladung: 150 mm

Spannung: 12 Volt DC
Lichtfarben: weiß, warmton
Farben: titan, chrom



Slim

LED-Anbauleuchte mit Lichtfenster und integriertem Sensorschalter, mit Dreh-Kippgelenk zur Montage am Paneel, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß.

Leuchtenkopf
Durchmesser: Ø 13 mm
Länge: 352 mm

Leistung: 1,8 Watt/12 Volt DC
Semi Power SMD

Lichtfarben: weiß, warmton
Farbe: titan



2go

LED-Beleuchtung mit Zusatzfunktion einer innovativen „Power-LED Akku-Taschenlampe“ inklusive Ladestation und EVG.

In der Ladestation dient sie als attraktive, energiesparende und dekorative Beleuchtung mit integriertem Schalter, mobil genutzt ist sie eine akkubetriebene 1 Watt Power-LED-Taschenlampe.

Mobil:
Länge: 91 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 23 mm

In der Ladestation:

Länge: 93 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 38 mm

Lichtquelle: Dekolicht 0,3 Watt/ Power LED 1 Watt
Lichtfarbe: weiß
Farbe: titan

LICHT 2009



T2 Top 1

Aufbauleuchte mit integriertem Vorschaltgerät, austauschbarem T2 Leuchtmittel und opalisierter Lichthaube, 2000 mm Leitung mit Ministecker.

Höhe: 40 mm
Längen: 13 Watt | 585 mm
21 Watt | 885 mm
23 Watt | 985 mm
Ausladung: 50 mm
Farben: titan, (chrom auf Anfrage)

zum Anschluss an 230 Volt (Stecksystem beachten)



T2 Top 2

Aufbauleuchte mit integriertem Vorschaltgerät, austauschbarem T2 Leuchtmittel und opalisierter Lichthaube, 2000 mm Leitung mit Ministecker.

Höhe: 60 mm
Längen: 13 Watt | 585 mm
21 Watt | 885 mm
23 Watt | 985 mm
Ausladung: 230 mm
Farben: titan, (chrom auf Anfrage)

zum Anschluss an 230 Volt (Stecksystem beachten)



T2 Line

Einbauleuchte T2 mit austauschbarem Leuchtmittel 6/8/11/13 Watt Ø 8 mm, 2 x 1000 mm Leitung mit HV-AMP-Stecker/ Lose.

Breite: 20 mm
Aufbauhöhe: 1,2 mm
Einbautiefe: 16 mm
Frästiefe/ Fräsbreite: 16 mm/ 16 mm
Länge: 6 Watt | 306 mm
8 Watt | 407 mm
11 Watt | 509 mm
13 Watt | 610 mm

Farbe: titan

zum Anschluß an elektronisches Vorschaltgerät (EVG) zu Twin Line.




T2 Paneel

Paneel-Anbauleuchte mit auswechselbarem Leuchtmittel T2 und opalisierter Lichthaube, 2000 mm Leitung mit Rundstecker Ø 7 mm.

Höhe:	32 mm
Breite:	16,5 mm
Längen:	13 Watt 560 mm 21 Watt 860 mm 23 Watt 960 mm
Ausladung:	32 mm
Farben:	titan, (chrom auf Anfrage)

zum Anschluß an 230 Volt (Rundstecksystem beachten)

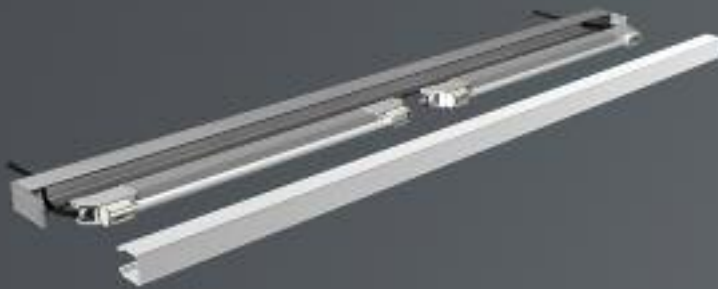


T2 Paneel System

Das Leuchtenprofil kann individuell an das Möbel angepasst werden. Mittels Baukastensystem werden die Basisleuchten von Koch in das Leuchtenprofil vorkonfektioniert und mit Endkappen und opalisierter Lichthaube versehen. 2000 mm Leitung mit Rundstecker Ø 7 mm.

Höhe:	32 mm
Breite:	16,5 mm
Länge:	individuell

zum Anschluss an 230 Volt (Rundstecksystem beachten)

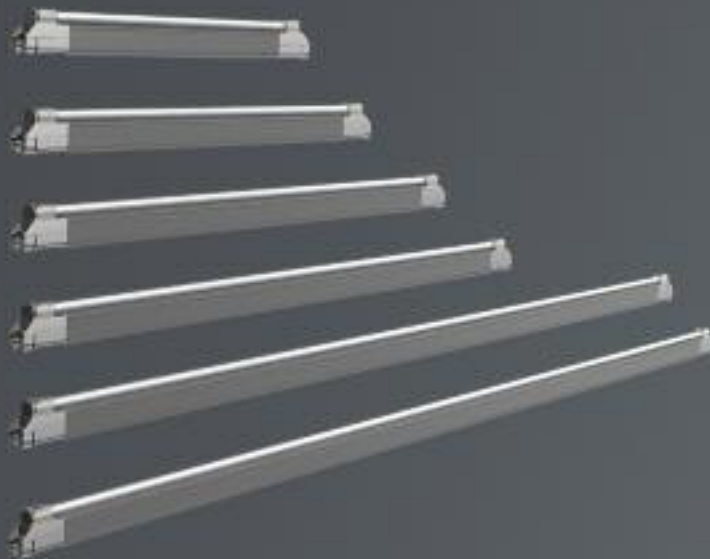

Basisleuchten zu T2 Paneel System

T2 Basisleuchten mit integriertem Vorschaltgerät und auswechselbarem Leuchtmittel. Das Leuchtenprofil kann mit bis zu zwei individuell bestimmten Leuchten bestückt werden, je Leuchte 2000 mm Leitung mit Rundstecker Ø 7 mm.

Länge der Basisleuchten:	6 Watt 231 mm 8 Watt 333 mm 11 Watt 433 mm 13 Watt 534 mm 21 Watt 838 mm 23 Watt 938 mm
---------------------------------	--

zum Anschluss an 230 Volt (Rundstecksystem beachten)

LICHT 2009



Drive E

LED-Einbauleuchte, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß, zur Montage in 12 mm Fräsnut.

Höhe: 1 mm
Länge: 200 mm
Breite: 14 mm

Leistung: 0,9 Watt/ 12 Volt DC
Semi Power SMD

Lichtfarben: weiß, warmton
Farbe: titan



Drive U

LED-Unterbauleuchte, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß, zur Montage mittels Klebepad.

Höhe: 13 mm
Länge: 200 mm
Breite: 13 mm

Leistung: 0,9 Watt/ 12 Volt DC
Semi Power SMD

Lichtfarben: weiß, warmton
Farbe: titan



Ultimo

LED-Einbauleuchte mit opalisierter Lichtblende für homogene Lichtwirkung, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß, zur Montage in 14 mm Fräsnut.

Höhe: 9 mm
Länge: 350 mm
Breite: 27 mm

Leistung: 1,5 Watt / 12 Volt DC
Lichtfarben: weiß, warmton

Farbe: titan

Individuelle Längen auf Anfrage.



Simple

LED Panel-/Rückwandleuchte mit up and down Effekt, 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß.

Länge: 100 mm
Breite: 25 mm
Ausladung: 12,5 mm

Leistung: 0,3 Watt/ 12 Volt DC
Lichtfarbe: weiß
Farbe: titan

WeCan Top 1

LED-Aufbauleuchte mit 1 Lichtfenster um 350° einstellbar, 1600 mm Leitung mit LED Stecker weiß.

Länge:	200 mm	Leistung:	1,8 Watt/ 12 Volt DC
Ausladung:	260 mm		Semi Power SMD
Leuchtenrohr:	Ø 13 mm	Lichtfarben:	weiß, warmton
		Farbe:	titan



WeCan Top 2

LED-Aufbauleuchte mit 2 Lichtfenstern um 350° einstellbar, 1600 mm Leitung mit LED Stecker weiß.

Länge:	510 mm	Leistung:	3,6 Watt/ 12 Volt DC
Ausladung:	260 mm		Semi Power SMD
Leuchtenrohr:	Ø 13 mm	Lichtfarben:	weiß, warmton
		Farbe:	titan



WeCan Top 3

LED-Aufbauleuchte, mit 2 Lichtfenstern, Auslegerarm mittig, 1600 mm Leitung mit LED Stecker weiß.

Länge:	400 mm	Leistung:	3,6 Watt/ 12 Volt DC
Ausladung:	200 mm		Semi Power SMD
Leuchtenrohr:	Ø 13 mm	Lichtfarben:	weiß, warmton
		Farbe:	titan



WeCan Paneel

LED-Anbauleuchte zur Montage am Paneel mit Lichtfenster und integriertem Sensorschalter, 1600 mm Leitung mit LED-Stecker weiß, zur Montage am Paneel.

Leuchtenkopf		Leistung:	1,8 Watt/ 12 Volt DC
Durchmesser:	Ø 13 mm		Semi Power SMD
Länge:	352 mm	Lichtfarben:	weiß, warmton
		Farbe:	titan



LICHT 2009



Ice Line Sensorschalter

wird in das Ice-Line Profil integriert.


Spannung: 12 Volt DC



1 Kanal Funkset

Handsender titan mit 2 Tasten (on/ off), mit Aufbaugehäuse titan oder für Bohrung \varnothing 32 mm. Komplett mit Funkempfänger weiß, 3000 mm Leitung mit Eurostecker und 200 mm Leitung mit Eurokupplung


Handsender L x B x H: 35 x 35 x 14 mm
Funkempfänger L x B x H: 150 x 47 x 19 mm

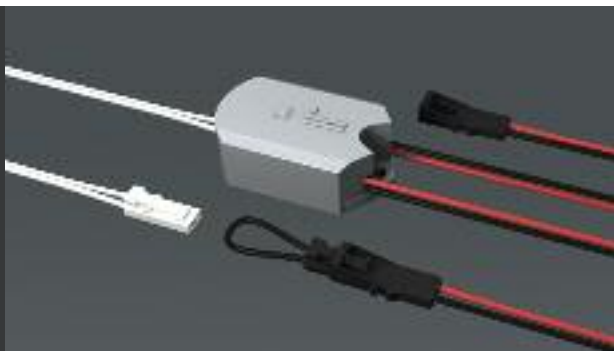

Regler 2-fach

Ermöglicht den Anschluß von Power LED Leuchten 350 mA an ein 12 Volt DC EVG. 2000 mm Leitung mit 2 LED-Kupplungen schwarz und 1 LED-Stecker weiß.

Spannung: 12 Volt DC

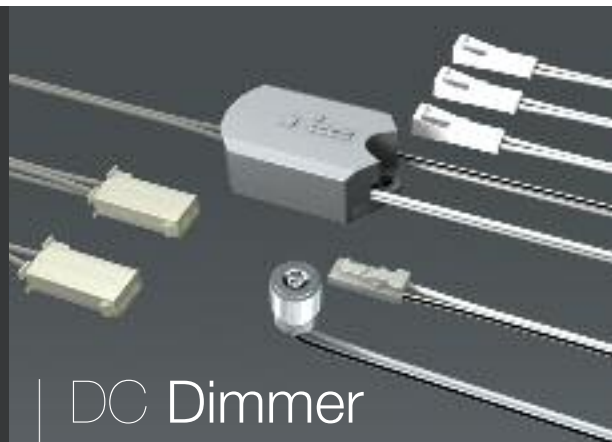

DC Dimmer

Ein-/Aus-/ Dimm Wechselschalter

Ermöglicht das stufenlose Dimmen von LED Leuchten 12 Volt DC, Dimmer mit 500 mm Leitung, LED-Stecker weiß, 3 LED-Kupplungen weiß und 2 AMP- Kupplungen zum Anschluß der optional erhältlichen Schalter. Zum Anschluß von maximal 20 Watt Lichtleistung an ein 12 Volt DC EVG.

Zubehör: Schalter/ Mikro-Taster mit Halbrundmutter titan, 2000 mm Leitung mit AMP-Stecker

Optional: Deko-Einbohrhülse chrom