

RUN

LED-Einbaustrahler

K O (H)


350 mA

Spannung: 350 mA
Leistung: 1 Watt
Leuchtmittel: Power LED
Anschlussleitung: 2000 mm Leitung mit LED-Stecker schwarz
Zusatz: mit Reflektor

zum Anschluss an elektronisches
Vorschaltgerät (EVG) 350 mA.



Einbau - Rahmenbedingungen

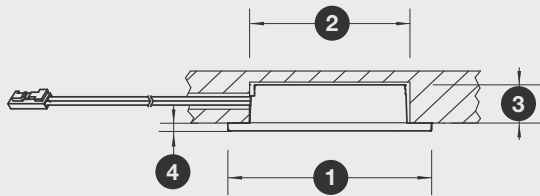

- 1. Außendurchmesser: \varnothing 70 mm
- 2. Bohrdurchmesser: \varnothing 56 – 60 mm
- 3. Einbautiefe: 16 mm
- 4. Aufbauhöhe: 3 mm

Unterbaugehäuse



17 x \varnothing 70 mm

Industrieverpackung

Farbe	Art.-Nr.	VPE
chrom	510530	100
titan	510528	100

Einzelverpackung

Farbe	Art.-Nr.	VPE
chrom	704012	20
titan	704010	20

Hinweis: Bei der Verwendung des Unterbaugehäuses entnehmen Sie bitte die Edelstahl-Klemmfeder am Strahlergehäuse.



Industrieverpackung

Farbe/ Lichtfarbe/ Glas	Art.-Nr.	VPE
titan, weiß, klar	032004	50
titan, warmton, klar	032002	50
chrom, weiß, klar	032001	50
chrom, warmton, klar	032003	50

Einzelverpackung

Farbe/ Lichtfarbe/ Glas	Art.-Nr.	VPE
titan, weiß, klar	704551	10
titan, warmton, klar	704552	10
chrom, weiß, klar	704553	10
chrom, warmton, klar	704554	10