

12V
DC



Spannung: 12 Volt DC
Leistung: 2 Watt
Leuchtmittel: Power LED
Anschlussleitung: 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß
Zusatz: Reflektor und integrierte Regelung auf der Platine

zum Anschluss an elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 12 Volt DC.




Industrieverpackung

Farbe/ Lichtfarbe/ Glas	Art.-Nr.	VPE
titan, weiß, klar	032005	50
titan, warmton, klar	032006	50
chrom, weiß, klar	032007	50
chrom, warmton, klar	032008	50

Einzelverpackung

Farbe/ Lichtfarbe/ Glas	Art.-Nr.	VPE
titan, weiß, klar	704555	10
titan, warmton, klar	704556	10
chrom, weiß, klar	704557	10
chrom, warmton, klar	704558	10

Einbau - Rahmenbedingungen

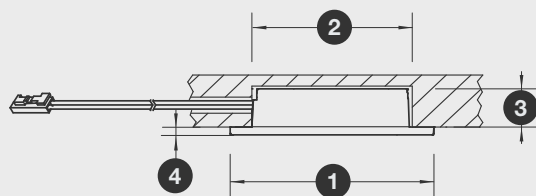

- 1. Außendurchmesser: \varnothing 70 mm
- 2. Bohrdurchmesser: \varnothing 56 – 60 mm
- 3. Einbautiefe: 16 mm
- 4. Aufbauhöhe: 3 mm

Unterbaugehäuse



17 x \varnothing 70 mm

Industrieverpackung

Farbe	Art.-Nr.	VPE
chrom	510530	100
titan	510528	100

Einzelverpackung

Farbe	Art.-Nr.	VPE
chrom	704012	20
titan	704010	20

Hinweis: Bei der Verwendung des Unterbaugehäuses entnehmen Sie bitte die Edelstahl-Klemmfeder am Strahlergehäuse.