


LED-Auf- und Unterbauleuchte

Spannung: 350 mA
Leistung: 1 Watt
Leuchtmittel: Luxeon Power-LED
Anschlussleitung: 2000 mm Leitung mit LED-Stecker schwarz
Zusatz: zum erhöhten Aufbau bitte Distanzblock verwenden

Zum Anschluss an elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 350 mA.

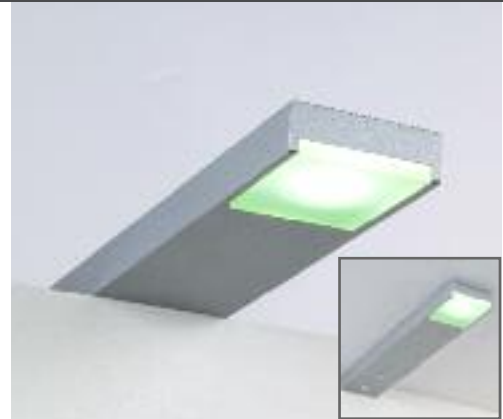

350 mA


Aufbau - Rahmenbedingungen



- 1. Höhe: 18 mm
- 2. Breite: 40 mm
- 3. Ausladung: 136 mm
- 4. Länge: 200 mm

Optional: Distanzblock grau
 Art-Nr. 511200

Unterbau - Rahmenbedingungen

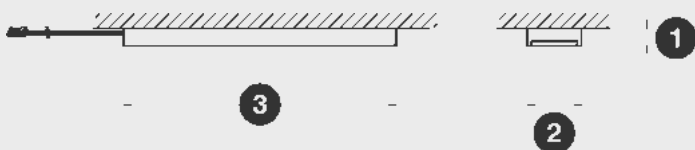

- 1. Höhe: 18 mm
- 2. Breite: 40 mm
- 3. Länge: 200 mm



Industrieverpackung

Farbe/ Lichtfarbe	Art-Nr.	VPE
titan, weiss	033184	50
titan, warmton	033183	50
chrom, weiss	033168	50
chrom, warmton	033292	50

Einzelverpackung

Farbe/ Lichtfarbe	Art-Nr.	VPE
titan, weiss	704534	10
titan, warmton	704535	10
chrom, weiss	704536	10
chrom, warmton	704537	10