

### LED-Auf- und Unterbauleuchte

mit transparenter Lichtblende

**Spannung:** 12 Volt DC  
**Leistung:** 0,6 Watt  
**Leuchtmittel:** LED Lichtfeld mit 6 LED-Lichtpunkten (weiss)  
**Anschlussleitung:** 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiss

Zum Anschluss an elektronisches  
 Vorschaltgerät (EVG) 12 Volt DC.

12V  
DC




#### Industrieverpackung

Farbe	Art-Nr.	VPE
titan	033196	50
chrom	033195	50

#### Einzelverpackung


Farbe	Art-Nr.	VPE
titan	704545	10
chrom	704546	10

#### Aufbau - Rahmenbedingungen

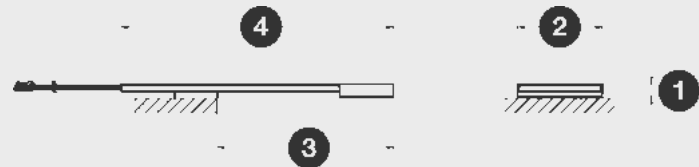

1. Höhe:	9,5 mm
2. Breite:	60 mm
3. Ausladung:	130 mm
4. Länge:	200 mm

#### Unterbau - Rahmenbedingungen



1. Höhe:	9,5 mm
2. Breite:	60 mm
3. Länge:	200 mm