



TOP-LINE Linear-Einbauleuchte

Minimalismus pur

Die TOP-LINE Linear-Einbauleuchte steht für maximale Gestaltungsfreiheit bei kompromissloser Ästhetik. Dank FreeCut lässt sich die Leuchte millimetergenau an jeder gewünschten Stelle kürzen – perfekt für individuelle Einbausituationen. Mit UniFeed wird die Installation so einfach wie nie: Der Quick-Connect Einspeiser funktioniert rechts wie links, ganz ohne Beachtung der Polarität. Das absolute Highlight, der innenliegende Quick-Connect Einspeiser ermöglicht den Einsatz ohne Endkappen und ohne Dunkelzonen – für eine durchgängige, homogene Lichtlinie bis zum letzten Millimeter. Trotz ihrer minimalistischen Abmessung - keine sichtbaren LED-Spots, selbst im gedimmten Zustand.

Lieferumfang

- Linear-Einbauleuchte mit 2000 mm Anschlussleitung
- Montage-Clipse (3 x Variante 1500 mm. 5 x Variante 2500 mm)




Zubehör (optional)

Leuchten Montage-Kit bestehend aus:

- 1 x Quick-Connect Einspeiser mit 2000 mm Zuleitung
- 2 x Endkappen
- 2 x Montage-Clips




Leuchtenverbinder



Produktmerkmale

- Spannung: 12 Volt
- Leistung: 10 Watt pro Meter
- Lichtleistung: 900 lm / Meter
- Lichtfarben: warmweiß (3000K)
- Farbwiedergabeindex: Ra (CRI) >90
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Lebensdauer (t70): 20.000 h
- UniFeed Einspeisung (links oder rechts)

Artikel	mid grey, warmton
TOP-LINE E L=1500mm, 15 Watt	519539
TOP-LINE E L=2500mm, 25 Watt	519541
Leuchten Montage-Kit	526231
Artikel	schwarz, warmton
TOP-LINE E L=1500mm, 15 Watt	519540
TOP-LINE E L=2500mm, 25 Watt	519542
Leuchten Montage-Kit	526232
Artikel	VPE 20 Stück
Eckverbinder (TOP-LINE, SIDE-LINE)	506805
Linearverbinder (TOP-LINE, SIDE-LINE)	506806

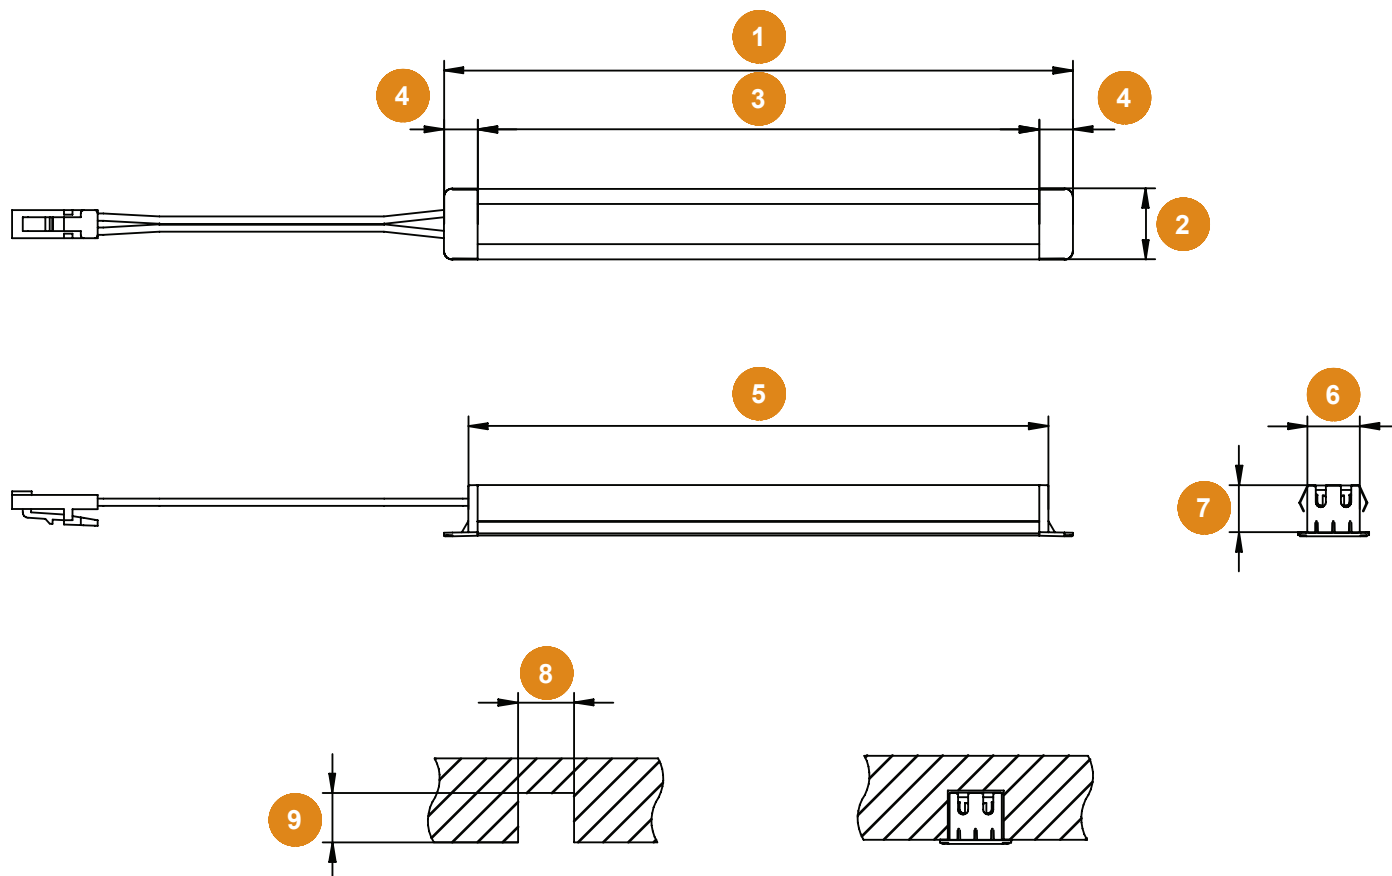

Maße

Bezeichnung	Maß
1. Länge der gesamten Leuchte	
Artikelnummer 519539, 519540	1500 mm
Artikelnummer 519541, 519542	2500 mm
2. Breite der Leuchte	12,5 mm
3. Länge des Leuchtenprofils	
Artikelnummer 519539, 519540	1494 mm
Artikelnummer 519541, 519542	2494 mm
4. Länge der Endkappe	3 mm
5. Länge der Fräsnut	Leuchtenlänge - 6 mm
6. Breite des Leuchtenprofils (ohne Montage-Clip)	9,2 mm
7. Höhe des Leuchtenprofils (ohne Montage-Clip)	9,2 mm
8. Breite der Fräsnut (mit Montage-Clip)	10 mm
9. Tiefe der Fräsnut (mit Montage-Clip)	8,8 mm